

CINÉA



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé


TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four.
Teintes RAL ou peinture structurée au choix.


LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 mm extérieur.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 280 mm.

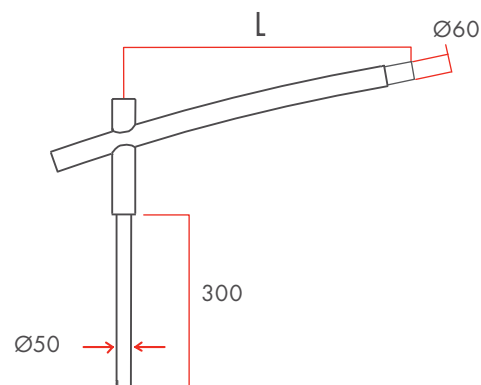

• CINÉA SIMPLE FEU

INCLINAISON 5° (10° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE


Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE


2 trous Ø14 mm, entraxe 220 mm.

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.

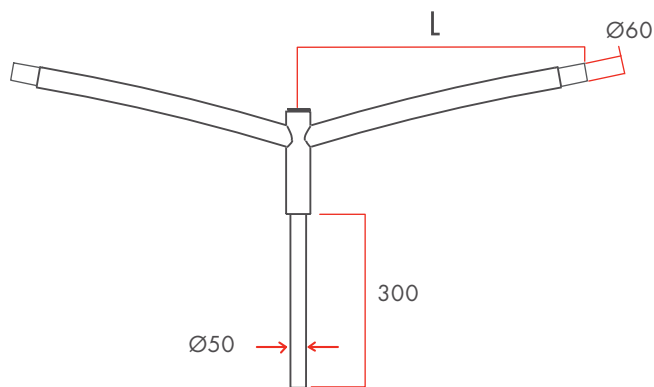

• CINÉA DOUBLE FEU

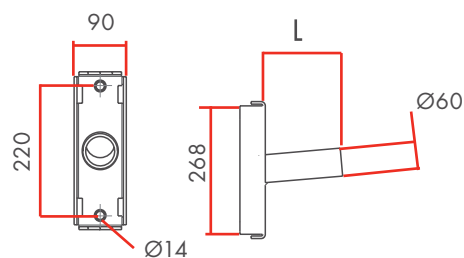

• CINÉA MURALE ET FEU DÉCALÉ

	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,6	0,10
	1000	5,2	0,11
	1200	5,7	0,13
DOUBLE F E U	750	5,6	0,13
	1000	6,8	0,17
	1200	7,8	0,20
MURALE	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05