

ROMANE



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø60 à 62 mm uniquement (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par un joint.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 290 mm.

INCLINAISON LUMINAIRE 10° (CROSSE 15°)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation dédiée manchon rentrant 70x40 mm.

Crosse dédiée au luminaire Eclisse.


FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø14 mm, entraxe 220.


FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies, entraxe 220 mm.


	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,9	0,07
	1000	5,5	0,08
	1200	5,8	0,10
DOUBLE F E U	750	9	0,13
	1000	10,2	0,15
	1200	10,8	0,17
MURALE	200	0,9	0,02
	500	1,7	0,03
	750	2,7	0,07
F E U DÉCALÉ	200	0,9	0,02
	500	1,7	0,03
	750	2,7	0,07

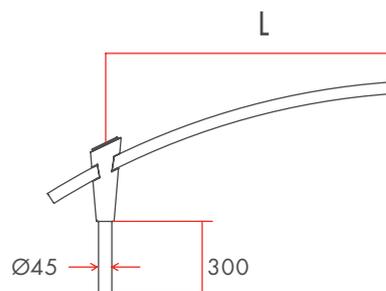


• ROMANE SIMPLE FEU

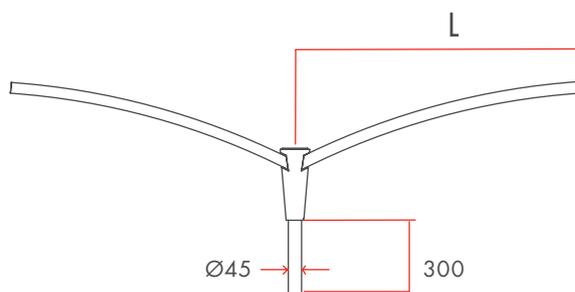

• ROMANE DOUBLE FEU

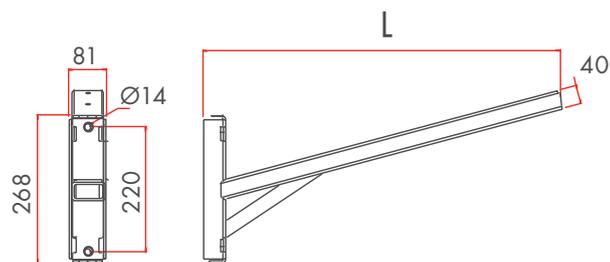

• ROMANE MURALE ET FEU DÉCALÉ 750

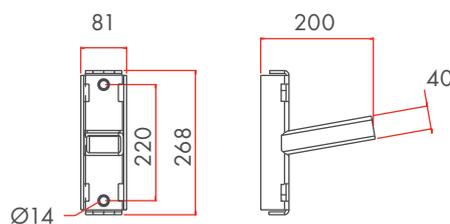

• ROMANE MURALE ET FEU DÉCALÉ 200 ET 500